

SPECIFIKATIONER	Låsa 1189
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Kommunikation till centralenhet	RS 485
Mått (hxbxd) i mm	242x72x12 / 200x60x14
Drivspänning	12 - 24 V DC, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	1,5

## Låsa 1189 Beröringsfri Läsare med inbyggt lås



### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Inbyggt eltryckslås och beröringsfri läsare i samma produkt.
- ▶ Delat montage gör att läsaren sitter skyddad på dörrens insida, på utsidan endast antenn och indikering.
- ▶ Byt ut nuvarande låshus mot eltryckslåset, ABLOY EL980, som ingår i produkten.
- ▶ Avsedd för montage på dörrblad med oval låscylinder.
- ▶ Tillverkat i rostfritt stål och mattbortstad krom.
- ▶ Läser beröringsfria kort eller nycklar för EM.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Läsaren är fullt integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan läsare och centralenhet sker krypterat med 32-bitars nycklar.

**ELEKTRISK ANSLUTNING****Låsa 1189**

Strömförsörjning V DC	12 - 24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 1,3 max 8,0
Amp	min 0,11 max 0,66

**OMGIVNING**


Temperatur insida °C	0 till +40
Luftfuktighet insida %	10 till 90
Temperatur utsida °C	-30 till +60
Luftfuktighet utsida %	10 till 100

**ANSLUTNING TILL CENTRALENHET**

Centralenheter med manuell programmering	
AC 280	Nej
AC 360	Nej
Centralenheter med programmering via PC	
500 XX	Nej
600 XX	Nej
700 XX	Ja
MC1	Ja

**MÅTT I MM**

Höjd	242/200
Bredd	72/60
Djup	12/14
Nettovikt i kg	1,5

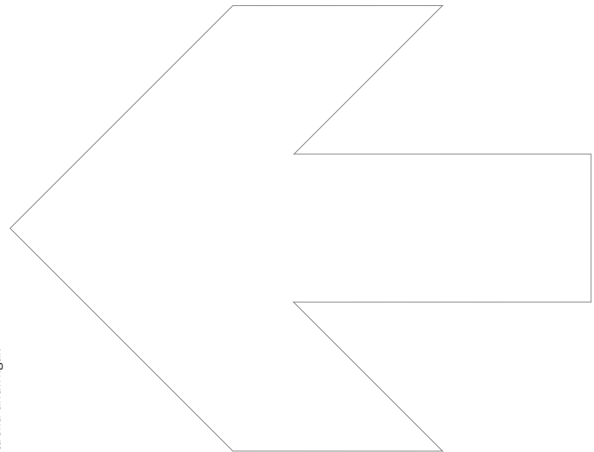

2012-02-08 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99  
 aptus@aptus.se · www.aplus.se